


FICHE "RCE"

Opérations de restauration de la continuité écologique

Renseignements généraux

Intitulé de l'opération	Suppression du seuil des Moulins		
Maître d'ouvrage	Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Touques		
SIRET	200 013 266 00016		
Année de réalisation des travaux	2017	Bassin	TOUQUES
Cours d'eau	Ruisseau de Chaumont		
Enjeu/x de l'opération	Code Masse d'eau	HR275-10130600	
<input checked="" type="radio"/> Environnement / Biologie	Cadre réservé à la CATER CODE FICHE ROE106706_01		
<input type="radio"/> Hydraulique / Sécurité publique			
<input type="radio"/> Ressource en eau / Salubrité publique			

Localisation

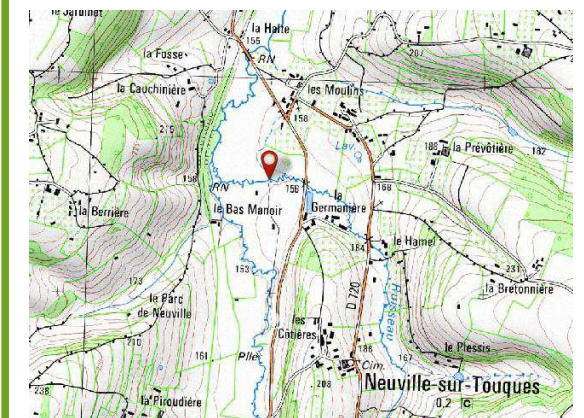

Source : IGN SCAN 25

Description des travaux réalisés

Le seuil des Moulins était situé sur le ruisseau de Chaumont à environ 350m de la confluence avec la Touques. L'ouvrage était dans un état de quasi ruine, en témoigne les maçonneries qui s'effondraient dans le cours d'eau. Le seuil était composé d'un radier en béton de 2m de long créant une chute de 43 cm.

Les travaux ont consisté à supprimer le radier en béton et les bajoyers en briques. Les matériaux ont été concassés et réutilisés pour combler la fosse de dissipation présente en aval de l'ouvrage. Cette dernière s'étendait sur environ 6 m de large et 8 m de long pour 1,5 m de profondeur. A titre informatif, le lit mineur du ruisseau de Chaumont avoisine seulement 2,5 m de large sur ce secteur.

Enfin, les berges au droit de l'ouvrage ont été retalutées.

Commentaire sur l'évolution du site



Vues des travaux réalisés

Avant



Cédric GAHERY - SMBVT - 2017

Après



Cédric GAHERY - SMBVT - 2017

FICHE "RCE"

Opérations de restauration de la continuité écologique

Evolution des travaux réalisés :

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo